

EXTENDEDOR DE AGLUTINANTE



CS 2-12 | CS 3-18

<http://amag.de>



CEMENTSPREADER

REFLEJOS



- Cómoda unidad de control — Manual/Automático
- Distribución precisa de aglutinantes
- Barrera de ancho parcial / rodillo de distribución dividido



- Vehículo con tracción total para terrenos difíciles
- Neumáticos anchos con banda de rodadura con tacos
- Homologado para circular hasta 88 km/h



- Dispositivo de pesaje
- Sistema de filtrado para llenado sin polvo
- Sistema de extracción para esparcimiento sin polvo
- Protección contra el polvo alrededor del eje dosificador
- Carga de remolque de 40 t / Peso bruto del tren de 66 t



Datos Técnicos	CS 2-12	CS 3-18
Tanque de aglutinante	12m ³	18m ³
Conexión de llenado	3"	
Barrenas	4	6
Dispositivo de dispersión		
Bloqueo de dosificación	Aluminio	
Cantidad dispersa ¹	5 - 60 kg/m ²	5 - 60 kg/m ²
Desparramar	2500 mm / opcional 1/2 2/3 Ancho de la pieza	
Vehículo	IVECO EUROCARGO / MAN TGM	MAN TGS
Ejes	2	3
Motor	Cursor / D8	D15
Cilindro	6	
Cilindrada del motor	6 l	9 l
Actuación	250 ps	400 ps
Combustible	200 l Diesel / 25 l AdBlue	400 l Diesel / 35 l AdBlue
Peso vacío	8.5 t	16 t
Peso máximo permitido	18 t	26 t
Peso total admisible del fabricante	-	33 t
Capacidad de remolque	-	40 t
Llantas	315/80 R22.5	
Sistema eléctrico	24V	
Dimensiones L x B x H	6.42 x 2.53 x 3.23 m	8.11 x 2.53 x 3.49 m




¹ La cantidad a esparcir depende de la densidad del aglutinante y de la velocidad de conducción
Cantidad máxima solo con doble esparcidor

Equipo	CS 2-12	CS 3-18
Terminal de operador	■	
Sensor de nivel	■	
Ajuste continuo de la velocidad de propagación	■	
Esparcidor doble	□	■
Desparramar 1/3 — 2/3 dividir	□	
Almacenamiento de herramientas	■	
Paquete de iluminación con 4 luces de trabajo LED	■	
Escalera de peldaños	■	
Cubierta de la cúpula	■	
Tracción en las cuatro ruedas	■	
Legal en Carretera 0 — 88 km/h	■	
Neumáticos anchos de perfil AS	□	
Acoplamiento de llenado Storz, alternativa gratuita	■	
Conexión de llenado de 4" o 5"	□	
Sistema de filtrado para llenado sin polvo	□	
Sistema de extracción para aplicación sin polvo	-	□
Dispositivo de pesaje	□	□
Pintura	RAL 9001	
Pintura especial	□	
Mayor potencia de salida hasta 530 CV	-	□
Chasis alternativo	a pedido	-

■ Serie □ Opción

CS 2-12

DIMENSIONES

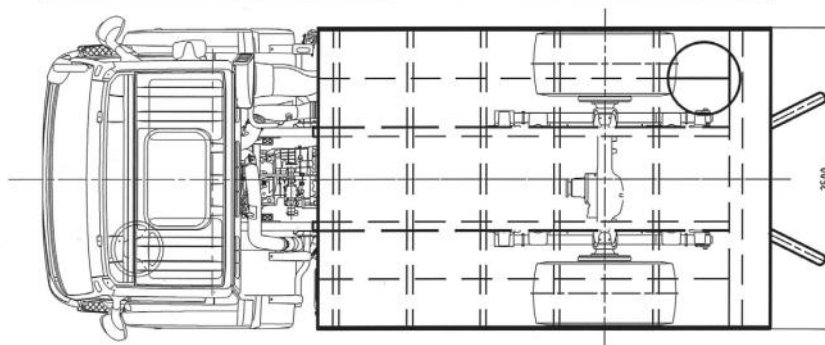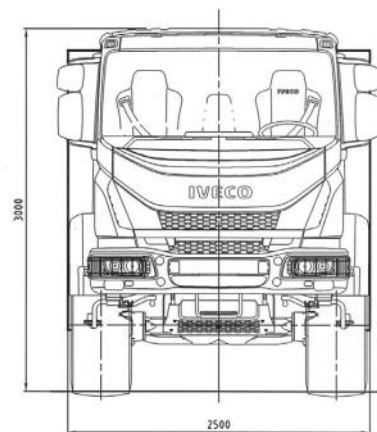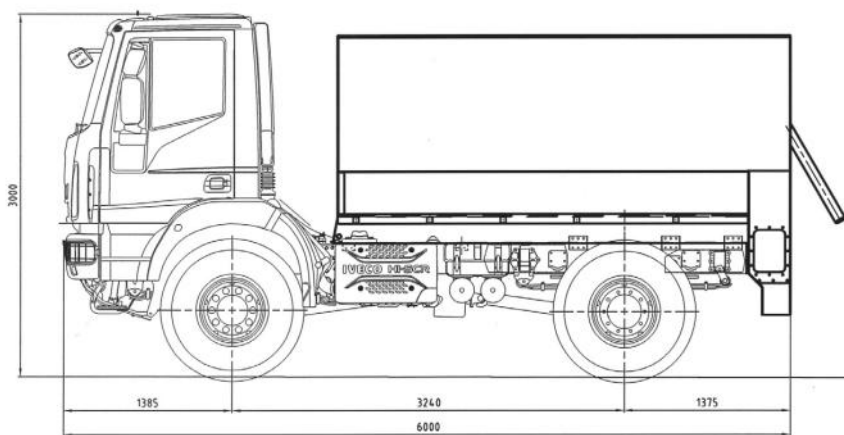



2 EJES

12m³ Construcción


CS 3-18

3 EJES

18m³ Construcción

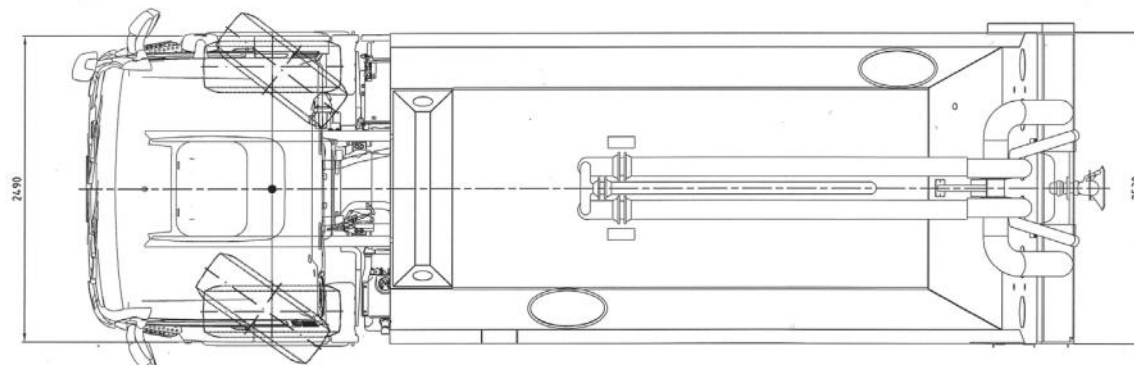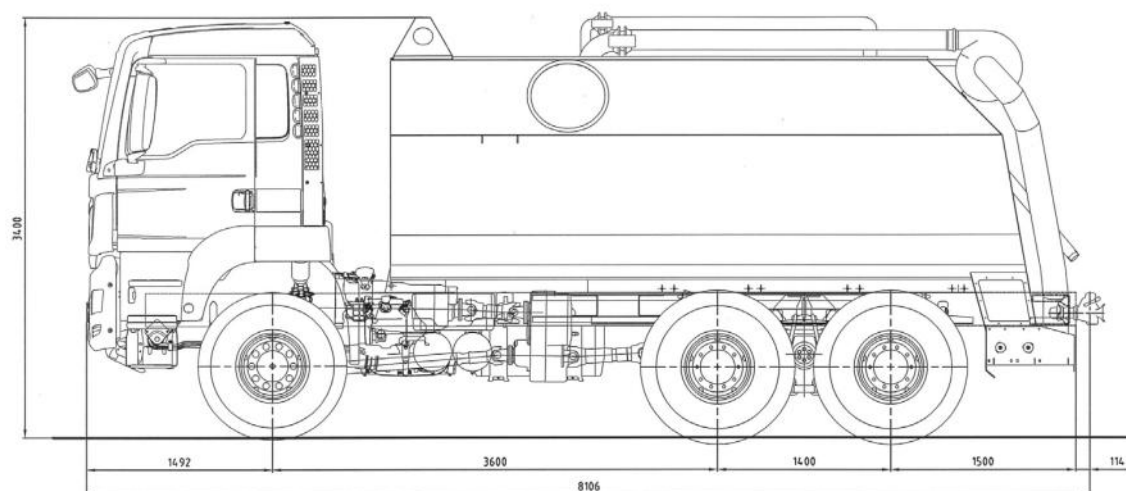

Innovating since 1957



amag GmbH

Hauptstrasse 100
56745 Bell
Germany

+49-2652-93936-0

info@amag.de

<http://amag.de>

